

MAQUINA TORNO HORIZONTAL 8000 mm



Página 1 de 3

CAMPO DE APLICACIÓN

Adecuado para varios trabajos de corte, como torneado de superficie cilíndrica externa, orificio interno y torneado de la cara final. Puede hacer brochado de ranuras, taladrado, mandrinado, trepanado y varios tipos de corte de roscas. También puede convertir varias roscas internas y externas métricas, en pulgadas, de módulo y de paso diametral. La corredera superior se puede utilizar de forma independiente para el torneado de conos cortos.

Las máquinas de torno de porcelana son de alta potencia, alta rigidez y amplio rango de velocidad de rotación. Se puede utilizar para torneado de alta velocidad y fuerza. Pueden cumplir con diferentes requisitos de producción de cantidad con alta eficiencia, estable y precisión confiable



ESPECIFICACIONES TÉCNICA

- Columpio máximo sobre la cama: 2 000 mm
- Columpio máximo sobre deslizamiento transversal: 1 580 mm
- Ancho del carril de guía: 1 100 mm
- Longitud máxima de la pieza de trabajo: 8 000 mm
- Peso máximo de la pieza: 16 Ton.

Cabezal:

- Agujero del husillo: 130 mm
- Cono del husillo: 140 mm / MT6
- Velocidades de husillo y rango: 21 tipos; 2-200r/min.

IMPORTADOR

EXPORTADOR

LOGÍSTICA

MAQUINA TORNO HORIZONTAL 8000 mm



Página 2 de 3



Roscas y alimentaciones de caja de cambios:

- Roscas métricas mm: 1 – 120 mm (44 tipos)
- Roscas en pulgadas TPI y en mm: 24-1/4 (31 tipos) / 615.95 mm.
- Subprocesos del módulo: 0.5-60 (45 tipos)
- Roscas diamétricas DP: 1/2-56 (38kinds)
- Avances longitudinales del apoyo de la cuchilla para husillo por revolución: 0,01-12 mm/r (56 tipos)

Puesto de herramientas:

- Máximo recorrido del tobogán inferior: 1 010 mm.
- Máximo recorrido del tobogán central: 200 mm.
- Máximo recorrido de tobogán superior: 300 mm.
- Velocidad de movimiento rápida del descanso de la herramienta longitudinal: 3 740 mm/min.
- Velocidad de movimiento rápida del descanso de la herramienta horizontal: 1 870 mm/min.



Contrapunto:

- Diámetro de la pluma del contrapunto: 180 mm.
- Recorrido de la pluma del contrapunto: 300 mm.
- Conicidad de la manga central: No. 80 / MT6

Motor:

- Potencia del motor principal: 22 kw
- Potencia del motor de movimiento rápido: 1.5 kw
- Potencia del motor de la bomba de refrigerante: 120 kw

IMPORTADOR


EXPORTADOR

LOGÍSTICA

MAQUINA TORNO HORIZONTAL 8000 mm



Peso: 24 000 kg
Dimensiones: 11400x2300x2600 mm

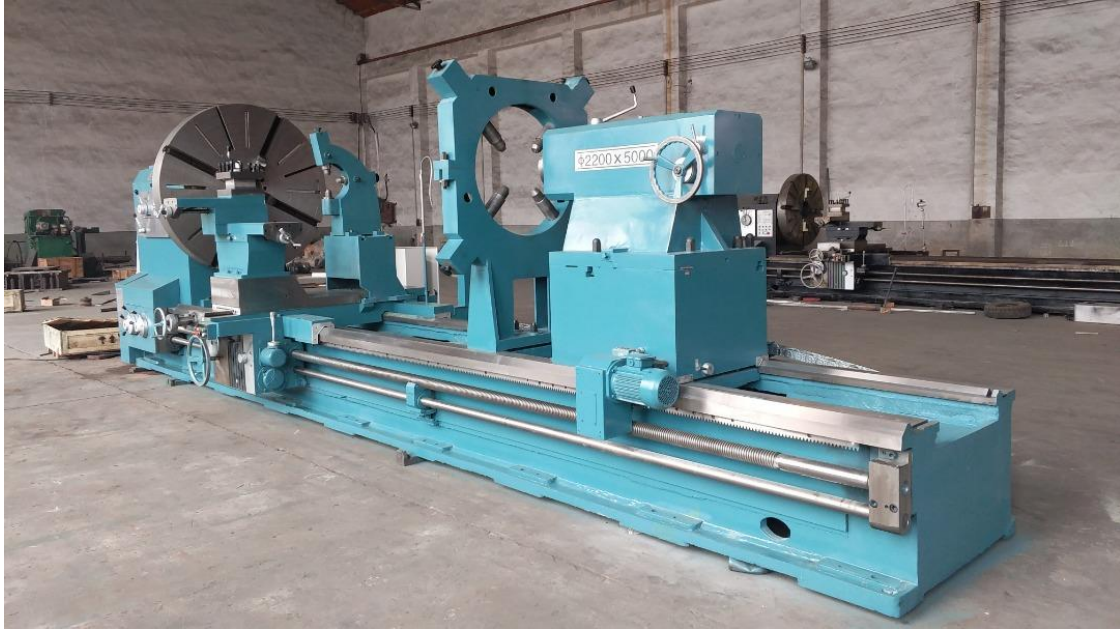

Accesorios Standard:

1. Mandril de cuatro mordazas;
2. Llave de mandril;
3. Llave de reposa cuchillas (poste de herramientas);
4. Luz de trabajo;
5. Soporte de seguimiento;
6. Apoyo central / ajustador de centro;
7. Sistema de refrigeración;
8. Sistema de lubricación;
9. Pernos de cimentación;
10. Almohadillas niveladoras de hierro;
11. Libro manual en inglés.